

INLAY FÜR LADESTATION FÜR INLAY FOR DOCKING STATION FOR CT30 AUF/ON CT40-NB

Quick Guide

D / GB


Inlay für HONEYWELL™ CT30
Inlay for HONEYWELL™ CT30




HONEYWELL™ CT40-NB
HONEYWELL™ CT40-NB



1 Einsetzen des Inlays Insert the inlay

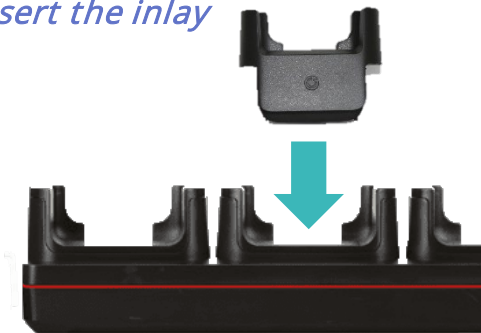

„click“

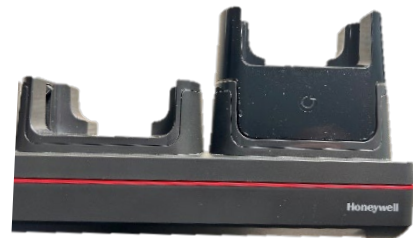

2 Entnehmen des Inlays Detach the inlay



Entriegelungen vorsichtig mit
einem Schraubendreher lösen.
Carefully unlock the inlay with a
screwdriver on both sides.

Spezifikationen Specifications

Art. Nr. / it. no.: 503292 - CT30-IST-40

Eingangsspannung / input voltage: 5VDC, 2A

Ausgangsspannung / output voltage: 5VDC, 2A

Betriebstemp. / operation temp.: 0 – 40°C

Luftfeuchtigkeit / humidity: 5 – 85%

Abmessungen / dimension: 102,3x82,4x51mm

Gewicht / weight: 65g

Kompatibel mit / compatible to CT40-NB-CNV-x,
CT40-CB-CNV-x, CT40-HB-x, CT40-EB-x, CT40-DB-x

Typenschild auf der Produktunterseite /

Marking label located at the product bottom



INCRUSTER POUR STATION DE CHARGE POUR INLAY FOR DOCKING STATION FOR CT30 SUR/ON CT40-NB

Quick Guide

F / GB


Incruster pour HONEYWELL™ CT30
Inlay for HONEYWELL™ CT30



HONEYWELL™ CT40-NB
HONEYWELL™ CT40-NB



1 Insérer l'incrustation Insert the inlay

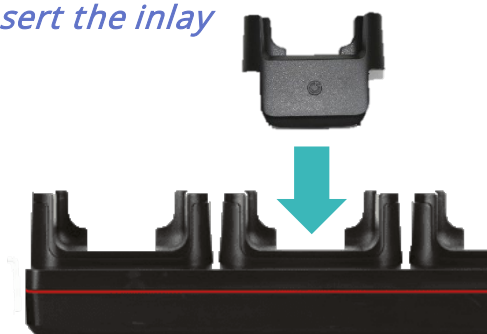

„click“



2 Retirer l'incrustation Detach the inlay



Libérez le déverrouillage des deux côtés avec précaution à l'aide d'un tournevis / Carefully unlock the inlay with a screwdriver on both sides.

Spezifikationen Specifications

Numéro d'article / *It. no.:* 503292 - CT30-IST-40

Tension d'entrée / *input voltage:* 5VDC, 2A

Tension de sortie / *output voltage:* 5VDC, 2A

Temp. de fonctionnement / *operation temp.:* 0 – 40°C

Humidité / *humidity:* 5 - 85%

Dimensions / *dimension:* 102,3x82,4x51mm

Poids / *weight:* 65g

Compatible avec / *compatible to* CT40-NB-CNV-x,
CT40-CB-CNV-x, CT40-HB-x, CT40-EB-x, CT40-DB-x

Plaque signalétique sur le dessous du produit /
Marking label located at the product bottom

